

Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 3 HOME



RC 3
dle ČSN EN
1627:2012

160B0C6D
dle EN 1303:2015



ODOLNOST
PROTI
VYTRŽENÍ



ODOLNOST
PROTI
ODVRTÁNÍ



OCHRANA
PROTI
DYNAMICKÉ
METODĚ



OCHRANA
PROTI
PLANŽETOVÁNÍ

Patenty
EP3219882
EP3306017

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty

VÝHODY

- vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patenty a užitečnými vzory

POPIS VÝROBKU

- 6stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- ochrana proti odvrtání tělesa i bubínku
- patentované paracentrické profily
- identifikační karta

PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
 - saténový nikl, označení „Ns“
 - leštěná mosaz jen pro rozměr 30+35 mm
- oboustranná cylindrická vložka :
 - označení FAB 3H.00
 - rozměr od 30+30 do 60+60
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení FAB 3H.02
 - rozměry od 30+30 mm
 - kovový oválný knoflík 30mm
 - rozměry odstupňované po 5mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení FAB 3H.01
 - rozměr od 30+10 do 50+10mm
 - odstupňované po 5mm
 - nenastavitelný ovládací palec v 8 polohách po 45°

KLÍČE

- standardně dodáváno 6 klíčů
- polotovar klíče FAB 3 Home
- patentově chráněná technologie paracentrického profilu
- nepřímé kódování klíče
- distribuce volná





Klíč FAB 3 Home



Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 3 HOME



Oboustranná cylindrická vložka



Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

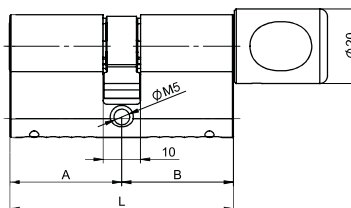

Jednostranná cylindrická vložka

