
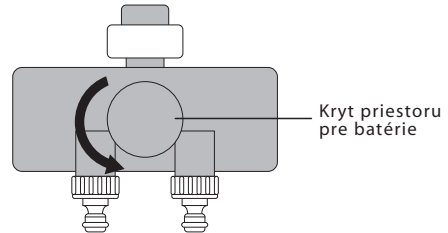


AQUACRAFT®

Elektronický časovač

Návod na použitie
290160

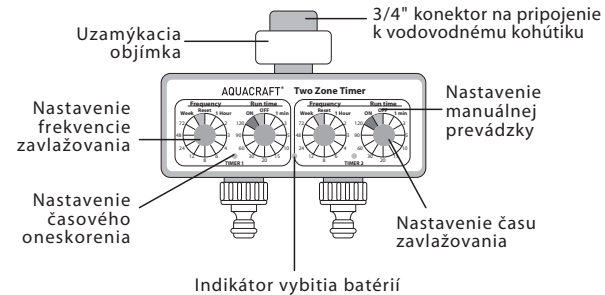

Inštalácia batérií

Krok 1. Odskrutkujte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane časovača a vložte 2 nové alkalické 1,5 V AA batérie.

Krok 2. Otestujte funkčnosť zariadenia otočením tlačidiel do polohy „ON“. Časové oneskorenie pred otvorením ventilu bude 1 až 5 sekúnd. Keď sú batérie v dobrom stave, indikátor vybitia batérií bude blikať. Keď sú batérie takmer vybité, indikátor vybitia batérií zostane svietiť a ventily sa zatvoria.

Nastavenie

Časovač je vybavený dvoma ventilmi, ktoré umožňujú zavlažovanie v dvoch rôznych oblastiach s nezávislými zavlažovacími programami. Podľa pokynov v návode nastavte každú oblasť.

Nastavenie frekvencie zavlažovania

Otočte **ČÍSELNÍK PRE NASTAVENIE FREKVENCIE ZAVLAŽOVANIA** na požadovanú hodnotu.

- Pre nastavenie zavlažovania 2-krát denne nastavte tlačidlo na hodnotu 12.
- Pre nastavenie zavlažovania raz denne nastavte tlačidlo na hodnotu 24.
- Pre nastavenie zavlažovania každý 2 deň nastavte tlačidlo na hodnotu 48.
- Pre nastavenie zavlažovania raz týždenne nastavte tlačidlo na hodnotu week.

Zavlažovanie sa začne po uplynutí prvého nastaveného frekvenčného cyklu. Napríklad, ak je **ČÍSELNÍK PRE NASTAVENIE FREKVENCIE ZAVLAŽOVANIA** nastavený na 1 hodinu, cyklus zavlažovania začne hodinu po nastavení programu a potom bude pokračovať každú ďalšiu hodinu.

Nastavenie času zavlažovania

Nastavte jednu z nasledujúcich hodnôt: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 alebo 120 minút.

Nastavenie časového oneskorenia

Stlačte tlačidlo pre nastavenie časového oneskorenia toľkokrát o koľko hodín chcete zavlažovanie oddialiť. Zavlažovanie môžete oddialiť v hodinových intervaloch maximálne po dobu 12 hodín. Napr. pre oddialenie zavlažovania o 3 hodiny stlačte tlačidlo 3-krát.

Manuálna prevádzka

Časovač môžete zapnúť a vypnúť manuálne. Otočte číselník do polohy ON pre začatie alebo do polohy OFF pre pozastavenie zavlažovania bez prerušenia frekvencie nastavenia. Pokračujte otočením číselníka späť na požadovaný čas zavlažovania aktuálneho programu.

Odporúčane rady

- Ak časovač nebudete dlhšiu dobu používať, vypnite ho a vyberte z neho batérie.
- Neťahajte za hadicu, ak je pripojená k časovaču.

Riešenia problémov

V prípade, že voda nepreteká skontrolujte nasledovné:

1. Uistite sa, že vodovodný kohútik je otvorený.
2. Skontrolujte či nie sú vybité batérie, prípadne či sú nainštalované.
3. Skontrolujte nastavenie frekvencie a času zavlažovania
4. Uistite sa, že frekvencia zavlažovania je dlhšia ako čas zavlažovania. Napríklad nemôžete nastaviť frekvenciu zavlažovania na 1 hodinu a mať nastavený čas zavlažovania na viac ako 60 minút.

Upozornenie:

- Chráňte časovač pred zamrznutím.
- Časovač je určený iba na vonkajšie použitie.
- Časovač je vodeodolný ale nie je vodotesný.
- Maximálny pracovný tlak je 6 At pri 20 ° C

AQUACRAFT®	290160	
AquaCraft Industry Co., Ltd.		
www.aquacraft-garden.com		
Made in Taiwan		